
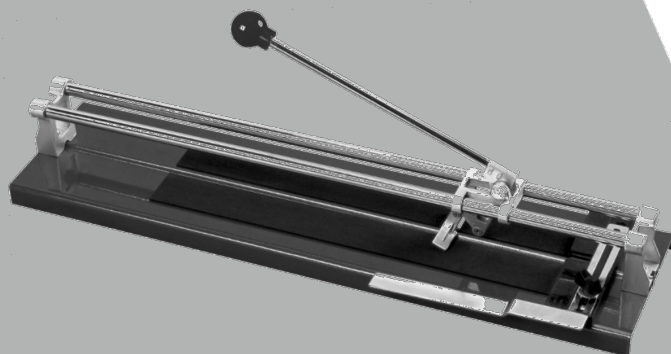


REDVERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

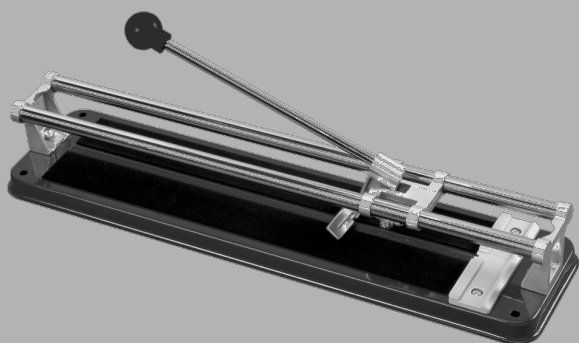

**ПЛИКОРЕЗЫ РУЧНЫЕ REDVERG
СЕРИЯ HOBBY
RD-TS 400
RD-TS 500**

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Модели серии **HOBBY RD-TS 400, RD-TS 500** - являются ручными отрезными станками, разработанными для обработки плитки (керамики и аналогичных материалов).

Предназначены для обработки керамики и аналогичных материалов в бытовых целях. Внимательно прочитайте инструкцию, она даст Вам возможность правильной и безопасной эксплуатации плиткореза.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики	RD-TS 400	RD-TS 500
Габаритные размеры, мм	549x144x101	633x163x130
Максимальная длина реза, мм	400	500
Максимальный рез по диагонали, мм	280x280	350x350
Вес, кг	1,64	3,92
Максимальная толщина разрезаемой плитки, мм	10	10
Размер ролика, мм	Ø15xØ6x1.5	Ø15xØ6x2

3. НАЗНАЧЕНИЕ.

• Плиткорез предназначен для резки: КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ПЛИТКИ ДВУКРАТНОГО И ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА.

4. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

- Использование режущих инструментов, не соответствующих данному плиткорезу или несоблюдение правил эксплуатации плиткореза может привести к потере качества обработки;
- Плиткорез может использоваться только по своему прямому назначению.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Плиткорез должен использоваться в местах, недоступных для детей и других посторонних лиц во избежание получения ими травм;
- Защищайте длинные волосы специальной повязкой, косынкой, шапкой;
- Надевайте спецодежду, при этом она не должна быть слишком просторной;
- Пользуйтесь защитными перчатками, очками;
- Работайте в сухом месте, не подверженном воздействию атмосферных осадков;
- При работе с плиткорезом, оператор должен находиться в устойчивом положении;
- При резке материала, не прилагайте излишнего усилия на рычаг;
- Если ролик поврежден, треснул или сильно износился, немедленно замените его.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

1. Установите плиткорез на сухую устойчивую поверхность.
2. Приложите плитку к градуированной шкале, определяя непосредственно по ней размер выполняемой резки (Рис. 1).
3. Надрежьте глазурь, прилагая надлежащее и равномерное усилие по всей длине плитки (Рис.2).
Внимание: Никогда не располагайте руки на пути движения отрезного ролика.
4. Разделите плитку, прилагая постепенно увеличивающееся усилие при помощи рычага, установленного на направляющих. При выполнении данной операции рекомендуется держать рукой, как рукоятку, так и направляющие. **Не наносите резких ударов** (Рис.3).
5. При выполнении разлома по диагонали необходимо убедиться, что рычаг полностью опирается на плитку.
6. Для разлома небольших кусков плитки необходимо установить рычаг, как показано на Рис.4.



7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.


- Плиткорез – 1шт.
- Картонная коробка – 1шт.
- Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Плиткорез не требует особого технического обслуживания. Очищайте его после использования. Перед новым использованием убедитесь, что ролик не имеет повреждений, и не износился. При необходимости замените его.

9. ЗАМЕНА РОЛИКА.

1. Открутите винт, закрепляющий ролик.
2. Снимите ролик и замените его.
3. Без усилия закрепите ролик винтом.

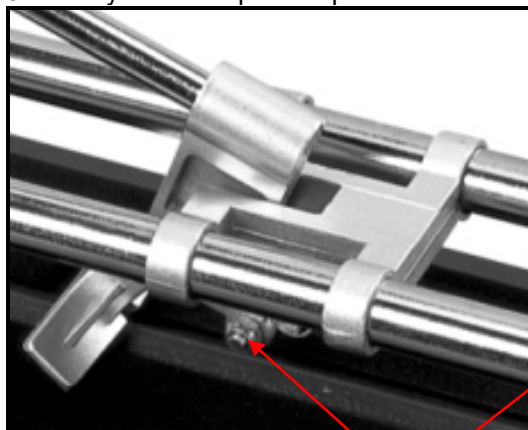

Винт с гайкой
крепления ролика.

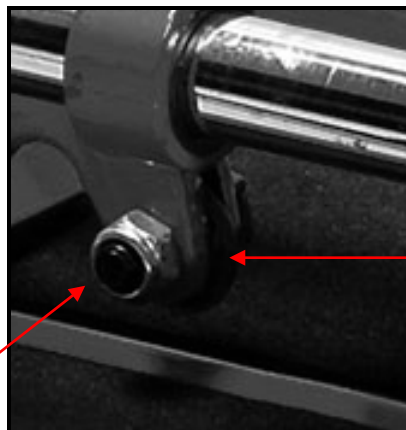

Режущий
ролик.

TM REDVERG.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Срок годности: не ограничен.

Хранить в сухом и тёплом помещении.

Использовать строго по назначению.

Беречь от детей.

Импортер и уполномоченный представитель производителя:

ООО "ТМК ОптимаТорг" 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.25.

Сделано в КНР.